


AMORTIZOR AERODINAMIC "VIRO zip" CU PINION ȘI CREMALIERĂ



- **Aplicare universală**, pentru uși din lemn și metalice cu deschiderea atât de dreapta cât și de stânga; se instalează:
atât pe ușă (aplicare standard)
cât și pe tocul ușii (aplicare inversă)
- **Funcționarea hidraulică** fără necesitatea de schimbare periodică a uleiului.
- **Nu are nevoie de întreținere**
- **Corpul este din aluminiu**
- **Brațul este din oțel**, ce permite o mișcare de circa 80 mm. (de la - 10 mm. până la + 70 mm.)
- **Punctul de oprire este reglabil**: obținut datorită unui dispozitiv intern. Punctul de oprire se obține manual, și poate să fie cuprins între 90° și unghiul de maximă deschidere a ușii.
- **Valve de reglaj al vitezei de închidere și viteza loviturii finale**. Valvele sunt ușor accesibile din exterior, fără a fi necesară demontarea amortizorului
- **Valvă internă de supraîncărcare**
- Disponibile în variantă cu **forța fixă**: .02 .03 .04
- **În dotare**:
- 2 șabloane de instalare, standard și inversată pentru uși cu deschiderea de dreapta sau de stânga
- șuruburi de fixare (pentru uși metalice și pentru uși din lemn)
- **.212 Finisaj de serie**: Gri

VIRO ZIP

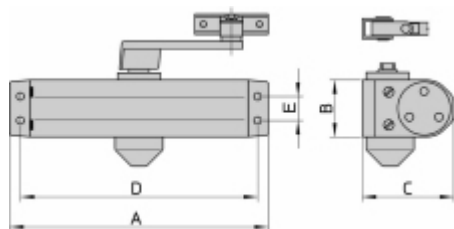

Art. Nr.	Dimensiunile corpului A x B x C mm.	Lungimea		Greutatea unitară g.	Forța	Variantă	Pentru uși	
		Orizont. Vert. D mm. E					Lățime max cm.	Greutate max Kg.
116.02.1	144 X 36,5 X 56	132	19	1180	2 - fixă	standard fără punct de oprire	85	45
116.03.1	178 X 40 X 60	162	19	1380	3 - fixă		95	65
116.04.1	184 X 41,5 X 67	168	24	1680	4 - fixă		110	85
116.02.2	144 x 36,5 x 56	132	19	1180	2 - fixă	cu punct de oprire intern	85	45
116.03.2	178 x 40 x 60	162	19	1380	3 - fixă		95	65
116.04.2	184 x 41,5 x 67	168	24	1680	4 - fixă		110	85