


ÎNCUIETOAREA ELECTRICĂ "BLOCK-OUT" CU ZĂVOR INFERIOR ȘI INTRAREA REGLABILĂ DE 50-60-70-80 MM.

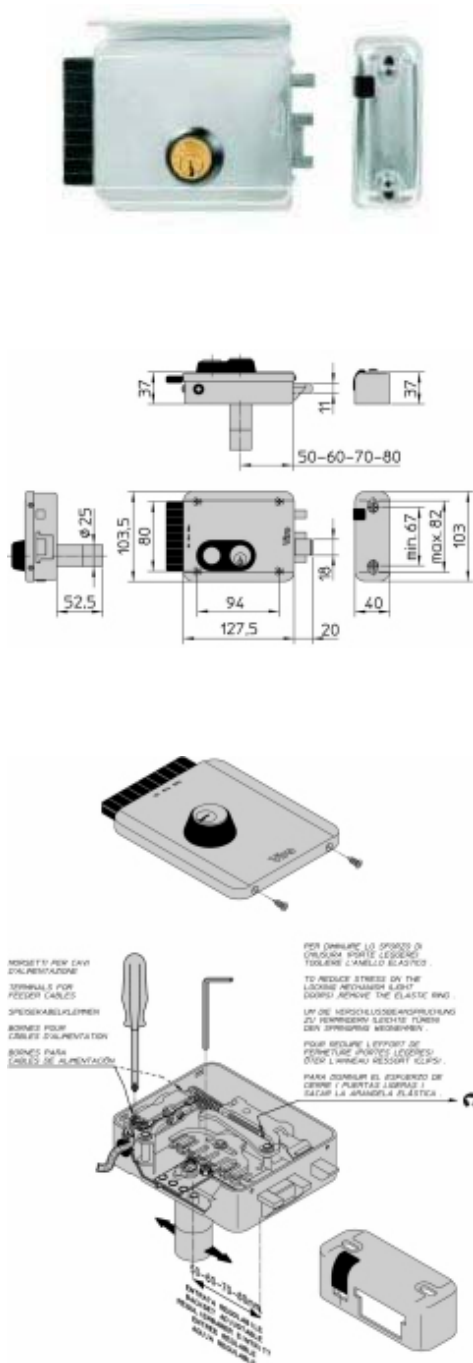

- **Varianta de dreapta sau de stânga**
- Dublu cilindru
- Total zincată
- 1 buc. în ambalaj
- 3 chei în dotare Art. 015
- **Tensiunea de alimentare: standard 12V C.A. (la cerere: 12V C.C.; 24V C.A. sau C.C.)**
- Având aceleași măsuri de fixare, "block-out" este compatibilă pentru a substitui încuietoarea electrică V97 (păstrând contradeschiderea) dar și pentru substituirea altor încuietori electrice deja instalate, păstrând de cele mai multe ori contradeschiderea veche
- **Deschiderea:** din exterior cu cheie, din interior cu cheie sau cu impuls electric
- **Zăvorul superior** este din alamă nichelată cu autoblocare când încuietoarea este închisă
- **Zăvorul inferior** este din alamă nichelată, cu o rotire de cheie având o cursă de 20 mm. situat în centrul zăvorului superior; având zăvorul inferior inserat încuietoarea se poate debloca numai cu cheia
- În contradeschidere, față-n față cu expulsorul, se găsește un insert de plastic autolubrifiant; expulsorul este separat de zăvor pentru a garanta funcționarea încuietorii în cazul în care sunt posibile mișcări verticale (frecvente din cauza unei clime variate) între încuietoare și contradeschidere
- Contradeschiderea este în dotare, cu înălțimea reglabilă; mânerul de prindere și veriga cilindrului sunt din plastic
- **În dotare:**
 - suport protector zincat **Art. 2.0.7991.461.00.000**
 - placă pentru contradeschidere **Art. 2.0.7912.219.00.000**
- În cazul în care este aplicată pe uși și porți ușoare, este posibilă diminuarea greutateii de închidere, care se face prin înlăturarea unui inel elastic din interiorul încuietorii
- Disponibilă și cu cilindru detașat (art. 8967.712.1 și 8967.712.2)

BLOCK-OUT

Art. Nr.	Intrarea reglabilă mm. E	Dimensiunile încuietorii mm.	Cilindru intern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (detașat) Art. Nr.	Greutate unitară g.
8997.1 dreapta	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	794		2280
8997.2 stânga	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	794		2280
8967.712.1 dreapta	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	-	712	2280
8967.712.2 stânga	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	-	712	2280