


## ZĂVOARE ELECTRICE PENTRU BROAȘTE ÎNGROPATE

- Aplicabile la toate broaștele îngropate, cât și pentru cele deja instalate. Substituirea contraplăci cu zăvorul electric, face ca broasca îngropată să fie utilizată ca o normală încuietoare electrică.
- **Structura** este din oțel cu lăcașul **zăvorului reglabil 3 mm.**
- **Bobina** (fail secure) alimentată doar la impulsul electric și ușor de substituit. Tensiunea de alimentare standard 8V sau 12V C.A. (consum de 525mA) sau **12V C.C (consum de 865mA)**
- Rezistent la presiunea provocată de garniturile ușilor (până la 40 kg. de presiune asupra zăvorului)
- **Deschiderea permanentă** (cu antirepetiție): la impulsul electric zăvorul este predispus pentru deschidere și se resetează (anulează) numai după ce ușa a fost deschisă și închisă
- **Deschiderea controlată** (fără antirepetiție): zăvorul este predispus deschiderii doar pe durata impulsului electric, chiar dacă ușa nu a fost deschisă
- **Opritor de zi:** posibilitatea de a ține zăvorul electric "mereu deschis" prin acționarea manuală asupra zăvorului
- 1 buc. în ambalaj
- **La cerere se poate avea pentru toate tipurile:**
  - **Tensiunea de alimentare:** 12V C.C. (250mA) sau 24V C.C. (170mA)
  - **Fără opritor de zi** (deschiderea se face numai cu impulsul electric)
  - **Bobina de schimb Art. 7735.0290:** 8V sau 12V C.A. sau C.C.; rezistență de 12 Ω Toll. ±10%; consum de 525 mA
  - la 12V (numai curent alternativ); consum de 865 mA la 12V (și curent continuu); izolația termică a bobinei este classa F

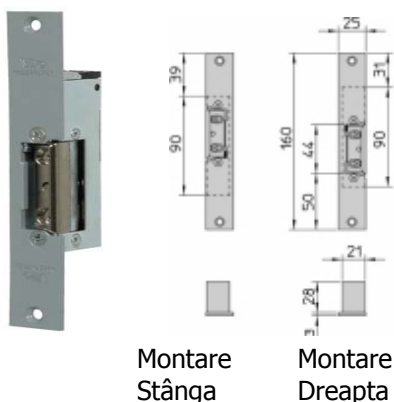

### FRONTAL SCURT- cu zăvor electric reversibil asimetric

Art. Nr.

Greutate unitară g.

Art. Nr.	Greutate unitară g.
<b>7735.10.0 - deschiderea permanentă</b>	310
<b>7736.10.0 - deschiderea controlată</b>	310

- **FINISAJ:** Oțel vopsit Gri **.301**- **FINISAJ:** Oțel vopsit Au **.304**

Specificați codul FINISAJULUI la sfârșitul codului ARTICOL. Ex: 7735.10.0.301

### FRONTAL LUNG - cu zăvor electric reversibil asimetric

Art. Nr.

Greutate unitară g.

Art. Nr.	Greutate unitară g.
<b>7735.20.0 - deschiderea permanentă</b>	345
<b>7736.20.0 - deschiderea controlată</b>	345

- La cerere: pentru Art. 7735.20.0 și 7736.20.0 **frontal lung****din oțel inox (.57)** Ex. 7735.20.0.057- **FINISAJ:** Oțel vopsit Gri **.301**- **FINISAJ:** Oțel vopsit Au **.304**

Specificați codul FINISAJULUI la sfârșitul codului ARTICOL. Ex: 7735.20.0.301

