


## ÎNCUIETORI ELECTRICE V97

### INTRAREA REGLABILĂ DE LA 50 LA 80 MM. PENTRU UȘI ȘI PORȚI CU DESCHIDEREA SPRE EXTERIOR

***Încuietorile electrice V97 au fost realizate pentru a fi aplicate pe uși, porți și porțițe, interne sau externe, cu deschiderea spre exterior. Această necesitate este prezentă atunci când poarta/portița este situată pe un loc în urcare și este întâlnită și atunci când normele de siguranță prevăd în caz de urgență o cale de ieșire spre exterior. Caracteristicile și finisajul variantelor vopsite sunt ideale pentru uși și porți din lemn; iar cele zincate pentru uși, porți și porțițe din metal, chiar și în ambient cu o climă variată.***

- **Montarea:** orizontală.
- **Intrarea:** reglabilă de la 50 până la 80 mm., printr-o simplă operație datorită unei cheițe în formă de "L" cu cap hexagonal care este în dotare.
- **Bobină dublă substituibilă:** rezistentă în timp.
- **Voltaj:** standard 12V C.A. (la cerere de 12V C.C.; 24V C.A. sau C.C.).
- **Cutie:** monobloc din oțel zincat.
- **Capac extern:** din oțel zincat.
- **Mâner de prindere:** din nylon, ca și veriga cilindricului.
- **Zăvor superior:** din alamă masivă, care se autoblochează când încuietorea este închisă.
- **Expulsorul:** din oțel nichelat, separat de zăvor pentru a garanta funcționarea încuietorii în cazul în care au loc mișcări verticale (ce pot fi cauzate de existența unei clime variate) dintre încuietore și contradeschidere.
- **Cilindri:** din alamă masivă, intern fix, extern fix sau detașat.
- **Chei:** din alamă nichelată, cu profil Viro, 3 în dotare.
- **Mecanismul:**
  - pistoane din alamă;
  - contrapistoane din alamă tip "ciupercă" antișperaclu;
  - arcuri pistoane din bronz fosforos.
- **Contradeschiderea:** din oțel inox, cu o glisieră (ghidaj) din nylon (numai pentru variantele vopsite pe un fond zincat) pentru montarea acestora pe montanți în perete; specifice pentru montarea pe uși/porti care se deschid spre exterior.
- **Livariate cu:** contradeschiderea din oțel inox, veriga cilindricului din alamă (pentru variantele vopsite pe un fond zincat), glisieră (ghidaj) din nylon, cu suport protector antiploaie (pentru variantele zincate), cheie în formă de "L" cu cap hexagonal pentru reglarea intrării și șuruburi de fixare.
- **Ambalaj:** cutie individuală.
- **La cerere:** suport protector antiploaie (art. 2.0.8992.600.00.000.B) din oțel zincat.

Sunt posibile toate execuțiile speciale asupra cilindricului.

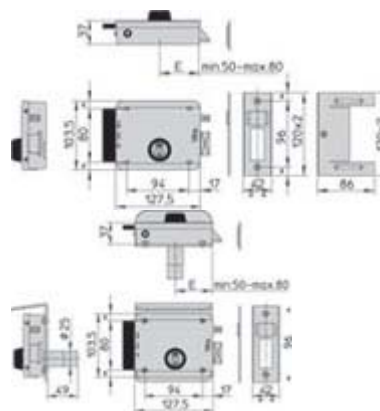

#### V97 - variante vopsite pe un fond zincat

Art. Nr.	Intrarea reglabilă mm. E	Dimensiuni încuietore mm.	Cilindru intern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (detașat) Art. Nr.	Greutatea unitară g.
8963.712.1 dreapta	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	-	712	1400
8963.712.2 stânga	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	-	712	1400

#### V97 - variante complet zincate cu suport protector antiploaie (art. 2.0.8992.600.00.000.B) din oțel zincat

Art. Nr.	Intrarea reglabilă mm. E	Dimensiuni încuietore mm.	Cilindru intern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (detașat) Art. Nr.	Greutatea unitară g.
8993.794.1 dreapta	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	-	2000
8993.794.2 stânga	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	-	2000