



ZĂVOARE ELECTRICE PENTRU BROAȘTE ÎNGROPATE

- Aplicabile la toate broaștele îngropate, cât și pentru cele deja instalate. Substituirea contrapălăcii cu zăvorul electric face ca broasca îngropată să fie utilizată ca o normală încuietoare electrică.
- **Structura** este din oțel cu lăcașul **zăvorului reglabil 3 mm.**
- **Bobina** (fail secure) alimentată doar la impulsul electric și ușor de substituit. Tensiunea de alimentare standard 8V sau 12V C.A. (consum de 525mA) sau **12V C.C (consum de 865)**
- Rezistent la presiunea provocată de garniturile ușilor (până la 40 kg. de presiune asupra zăvorului)
- **Deschiderea permanentă** (cu antirepetiție): la impulsul electric zăvorul este predispus pentru deschidere și se resetează (anulează) numai după ce ușa a fost deschisă și închisă
- **Deschiderea controlată** (fără antirepetiție): zăvorul este predispus deschiderii doar pe durata impulsului electric, chiar dacă ușa nu a fost deschisă
- **Opritor de zi:** posibilitatea de a ține zăvorul electric "mereu deschis" prin acționarea manuală asupra zăvorului
- 1 buc. în ambalaj
- **La cerere:**
 - **Tensiunea de alimentare:** 12V C.C. (250mA) sau 24V C.C. (170mA)
 - **Fără opritor de zi** (deschiderea se face numai cu impulsul electric)
 - **Bobina de schimb Art. 7735.0290:** 8V sau 12V C.A. sau C.C.; rezistență 12 Ω Toll. ±10%; consum de 525 mA la 12V (numai curent alternativ); consum de 865 mA la 12V (și curent continuu); izolația termică a bobinei este clasa F

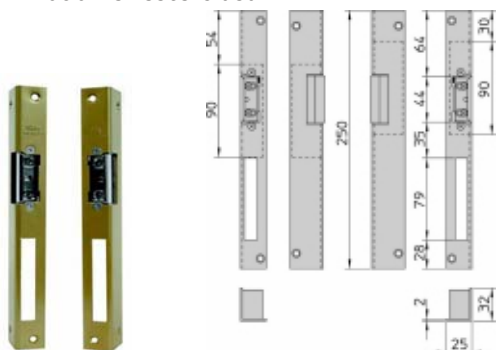

. 2 pentru uși de stânga
. 1 pentru uși de dreapta

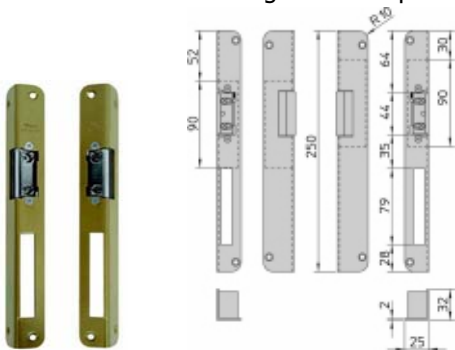

. 2 pentru uși de stânga
. 1 pentru uși de dreapta

FRONTAL UNGHIULAR LUNG variantă de dreapta sau stânga

Art. Nr.

Greutate unitară g.

7735.40.1 - deschiderea permanentă	420
7735.40.2 - deschiderea permanentă	420
7736.40.1 - deschiderea controlată	420
7736.40.2 - deschiderea controlată	420

- **FINISAJ:** Oțel vopsit Gri **.301**

- **FINISAJ:** Oțel vopsit Au **.304**

Specificați codul FINISAJULUI la sfârșitul codului ARTICOL.
Ex: 7735.40.1.301

FRONTAL UNGHIULAR LUNG CU COLȚURILE ROTUNJITE variantă de dreapta sau stânga

Art. Nr.

Greutate unitară g.

7735.30.1 - deschiderea permanentă	420
7735.30.2 - deschiderea permanentă	420
7736.30.1 - deschiderea controlată	420
7736.30.2 - deschiderea controlată	420

- **FINISAJ:** Oțel vopsit Gri **.301**

- **FINISAJ:** Oțel vopsit Au **.304**

Specificați codul FINISAJULUI la sfârșitul codului ARTICOL.
Ex: 7735.30.1.301