


ÎNCUIETORI ELECTRICE V97 CU BUTON

INTRAREA REGLABILĂ DE LA 50 LA 80 MM. PENTRU UȘI ȘI PORȚI CU DESCHIDEREA SPRE EXTERIOR

Încuietorile electrice V97 cu buton au fost realizate pentru a fi aplicate pe uși, porți și porțițe, interne sau externe, cu deschiderea spre exterior. Această necesitate este prezentă atunci când poarta/portița este situată pe un loc în urcare și este întâlnită și atunci când normele de siguranță prevăd în caz de urgență o cale de ieșire spre exterior. Caracteristicile și finisajul acestora sunt ideale pentru uși și porți din lemn sau metal, chiar și în ambient cu o climă variată.

- **Montarea:** orizontală.
 - **Intrarea:** reglabilă de la 50 până la 80 mm., printr-o simplă operație datorită unei cheițe în formă de "L" cu cap hexagonal care este în dotare.
 - **Bobină dublă substituibilă:** rezistentă în timp.
 - **Voltaj:** standard 12V C.A. (la cerere de 12V C.C.; 24V C.A. sau C.C.).
 - **Cutia:** monobloc din oțel zincat și vopsit.
 - **Capac extern:** din oțel zincat și vopsit.
 - **Mâner de prindere:** din nylon, ca și veriga cilindrului/buton.
 - **Zăvor superior:** din alamă masivă, care se autoblochează când încuietoria este închisă.
 - **Expulsorul:** din oțel nichelat, separat de zăvor pentru a garanta funcționarea încuietorii în cazul în care au loc mișcări verticale (ce pot fi cauzate de existența unei clime variate) dintre încuietorie și contradeschidere.
 - **Buton intern:** din alamă.
 - **Cilindri:** din alamă masivă, intern fix, extern detașat.
 - **Chei:** din alamă nichelată, cu profil Viro, 3 în dotare.
 - **Mecanismul:**
 - prin rotirea cheii din este posibilă:
 - ° oprirea sau activarea funcționării butonului;
 - ° oprirea sau activarea funcționării "opritorului de zi";
 - pistoane din alamă;
 - contrapistoane din alamă tip "ciupercă" antișperaclu;
 - arcuri pistoane din bronz fosforos.
 - **Contradeschiderea:** din oțel inox, cu o glisieră (ghidaj) din nylon pentru montarea acesteia pe montanți în perete; specifică pentru montarea pe uși/porti cu deschiderea spre exterior.
 - **Livariate cu:** contradeschiderea din oțel inox, glisieră (ghidaj) din nylon, veriga cilindrului din alamă, cheie în formă de "L" cu cap hexagonal pentru reglarea intrării și șuruburi de fixare.
 - **Ambalaj:** cutie individuală.
 - **La cerere:** suport protector antiplouă (art. 2.0.8992.600.00.000.B) din oțel zincat.
- Sunt posibile toate execuțiile posibile asupra cilindrului.

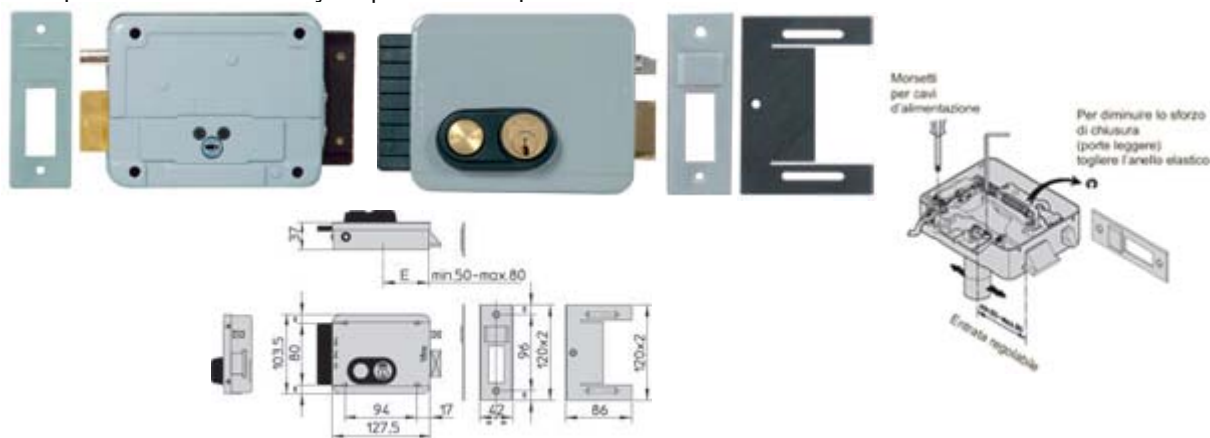

V97 CU BUTON

Art. Nr.	Intrarea reglabilă mm. E	Dimensiuni încuietorie mm.	Cilindru intern (fix) Art. Nr.	Cilindru extern (detașat) Art. Nr.	Greutatea unitară gr.
8973.712.1 dreapta	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	712	1450
8973.712.2 stânga	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	712	1450